

# Bösendorfer

LAUTSPRECHER



## Eintauchen in die Welt des Klangs

„Traditionen bewahren – Grenzen überschreiten“ – nach diesem Leitsatz entwickelte Bösendorfer Lautsprecher, die den hohen Ansprüchen authentischen Musikgenusses gerecht werden. Das Know-how aus dem Klavierbau, 175 Jahre Klangwissenschaft und modernste Technologie des bekannten Akustikforschers Hans Deutsch sind die Komponenten dieses völlig neuartigen HiFi-Systems.

Saiten werden angeschlagen, Holz zum Schwingen gebracht (zum Beispiel die Acoustic Sound Boards), kleine Schallerreger, große Resonatoren und Abstrahlflächen kommen zum Einsatz. Unvergleichlicher Klang und die bekannt unerreicht prächtigen Klangfarben, die von den bedeutendsten Pianisten und privaten Liebhabern in gleichem Maße geschätzt und bevorzugt werden. Ein Prinzip, das nun modern umgesetzt wird. Die Lautsprecher – neueste Instrumentengeneration von Bösendorfer – vereinen traditionelles Handwerk und modernste Technologie. Die Natürlichkeit des Originalbildes und die spürbare Atmosphäre des Konzertsaaes werden authentisch übertragen. Gleich welche Musikrichtung, das Erlebnis gleicht einem Live-Konzert.

L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH  
Graf Starhemberg-Gasse 14  
1040 Wien, Österreich  
Tel +43 (1) 504 66 51-0  
Fax +43 (1) 504 66 51-39  
audio@boesendorfer.com  
www.boesendorfer.com

PRODUKTÜBERSICHT



## BÖSENDORFER VC 1, AC 1

Der kleinste Standlautsprecher von Bösendorfer. Zweiwegsystem mit einem Hochtöner, einem Bass Driver/Mitteltonchassis und einem Acoustic Sound Board.

Frequenz $\pm 3$ dB	35 - 25.000 Hz
Übergangsfrequenzen	130 Hz*; 2,0 KHz
Nennbelastung	60 Watt
Musikbelastung	120 Watt
Nennimpedanz	8 Ohm
Betriebsleistung	2,0 Watt (für 91 dB/m)
Abmessung (H x T x B)	927 x 242 x 160 mm
Sockel (T x B)	245 x 170 mm
Gewicht	13 Kg

\* die Werte beziehen sich auf die Leistung des HornResonators

### Gehäuseausführungen

AC 1	Korpus seidenmatt elfenbein, Seitenteile und Front schwarz
VC 1S	schwarz seidenglanz
VC 1H	schwarz hochglanz
VC 1E	hochglanz Korpus schwarz, Seitenteile und Front Ahorn-Maser, Nuss-Maser, Vogelaugenahorn, Pommele, Birke-Maser, Ahorn oder Kirsche

*Sonderwünsche auf Bestellung*



## BÖSENDORFER VC 2, AC 2

Der mittlere Standlautsprecher von Bösendorfer. Zweiwegsystem mit einem Hochtöner, zwei Bass Drivers/Mitteltonchassis und zwei Acoustic Sound Boards.

Frequenz $\pm 3$ dB	31 - 25.000 Hz
Übergangsfrequenzen	130 Hz*; 2,9 KHz
Nennbelastung	90 Watt
Musikbelastung	180 Watt
Nennimpedanz	8 Ohm
Betriebsleistung	1,7 Watt (für 91 dB/m)
Abmessung (H x T x B)	1110 x 301 x 168 mm
Sockel (T x B)	304 x 216 mm
Gewicht	22,5 Kg

\* die Werte beziehen sich auf die Leistung des HornResonators

### Gehäuseausführungen

AC 2	Korpus seidenmatt elfenbein, Seitenteile und Front schwarz
VC 2S	schwarz seidenglanz
VC 2H	schwarz hochglanz
VC 2E	hochglanz Korpus schwarz, Seitenteile und Front Ahorn-Maser, Nuss-Maser, Vogelaugenahorn, Pommele, Birke-Maser, Ahorn oder Kirsche

*Sonderwünsche auf Bestellung*



## BÖSENDORFER VC 7, AC 7

Der grösste Standlautsprecher von Bösendorfer. Zweiwegsystem mit zwei Hochtöner, vier Bass Drivers/Mitteltonchassis und zwei Acoustic Sound Boards.

Frequenz $\pm 3$ dB	25 - 27.000 Hz
Übergangsfrequenzen	130 Hz*; 2,5 KHz
Nennbelastung	180 Watt
Musikbelastung	360 Watt
Nennimpedanz	4 Ohm
Betriebsleistung	1,1 Watt (für 91 dB/m)
Abmessung (H x T x B)	1330 x 400 x 195 mm
Sockel (T x B)	403 x 260 mm
Gewicht	36,5 Kg

\* die Werte beziehen sich auf die Leistung des HornResonators

### Gehäuseausführungen

AC 7	Korpus seidenmatt elfenbein, Seitenteile und Front schwarz
VC 7S	schwarz seidenglanz
VC 7H	schwarz hochglanz
VC 7E	hochglanz Korpus schwarz, Seitenteile und Front Ahorn-Maser, Nuss-Maser, Vogelaugenahorn, Pommele, Birke-Maser, Ahorn oder Kirsche

*Sonderwünsche auf Bestellung*



## BÖSENDORFER HEIMKINO


Mit dem Center und den Wandlautsprechern lässt sich die Konzertatmosphäre der Standlautsprecher zu einem vollwertigen Heimkino ausbauen.

### CENTER

Abmessung (H x T x B)	160 x 270 x 480 mm
Nennimpedanz	8 Ohm
Nennbelastbarkeit	40 Watt

### WALL

Abmessung (H x T x B)	550 x 138 x 360 mm
Nennimpedanz	8 Ohm
Nennbelastbarkeit	40 Watt

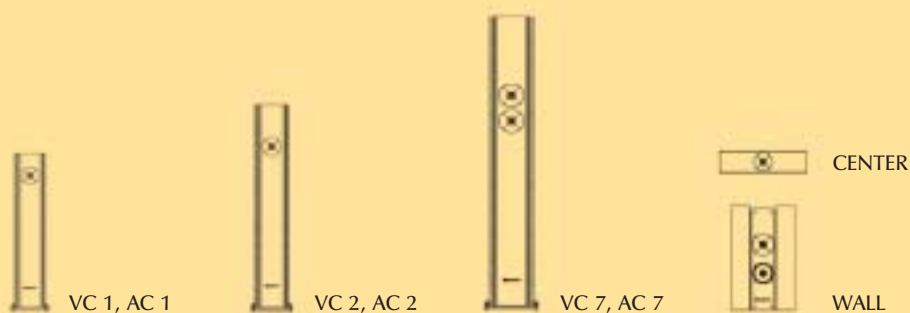

Ahorn-Maser

Nuss-Maser

Vogelaugenahorn

Pommele

Birke-Maser

Ahorn

Kirsche